




Remplacement du **RELAIS** réf. 117U6015 et **CONDENSATEUR** réf. 117U5015 pour WINEC18 (S) (SR)

⚡ Attention ! débrancher l'appareil avant toute intervention ⚡



1) Déposer le capot avant à l'aide d'un tournevis cruciforme (4 vis à l'avant et 4 vis à l'arrière)

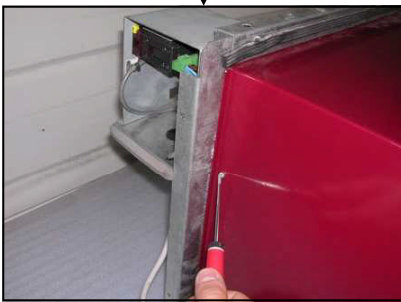

Déposer le capot supérieur à l'aide d'un tournevis TORX AZX 10



8) Déposer le cache relais




8) Retirer le relais (enclenché sur le compresseur)



8) Retirer le condensateur (fixé sur le compresseur)



Câbler le nouvel ensemble (condensateur entre bornes 11 et 13)

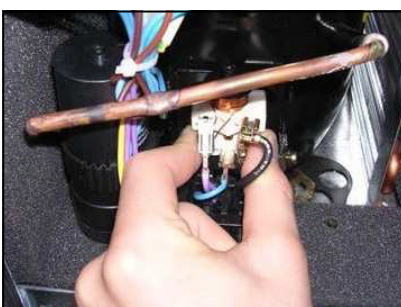

10) Enclencher le relais en l'appuyant bien contre le compresseur

**FAIRE UN ESSAI DE
FONCTIONNEMENT
AVANT LE REMONTAGE**